


320kW~1200kW 直流分体式充电桩

产品特点

- ③ 本系统采用32位高性能嵌入式工业级处理器作为主控制器
- ③ 电源模块内置CPU，实现智能化管理并具有自动控制功能
- ③ 本系统采用0.5S级多功能电度表，准确测量充电车充电的电量
- ③ 本系统采用7英寸液晶触摸屏，色彩鲜艳可适应各种BMS电池管理通信协议
- ③ 本系统具有多种输入输出检测保护
- ③ 本系统具有远程和本地升级功能

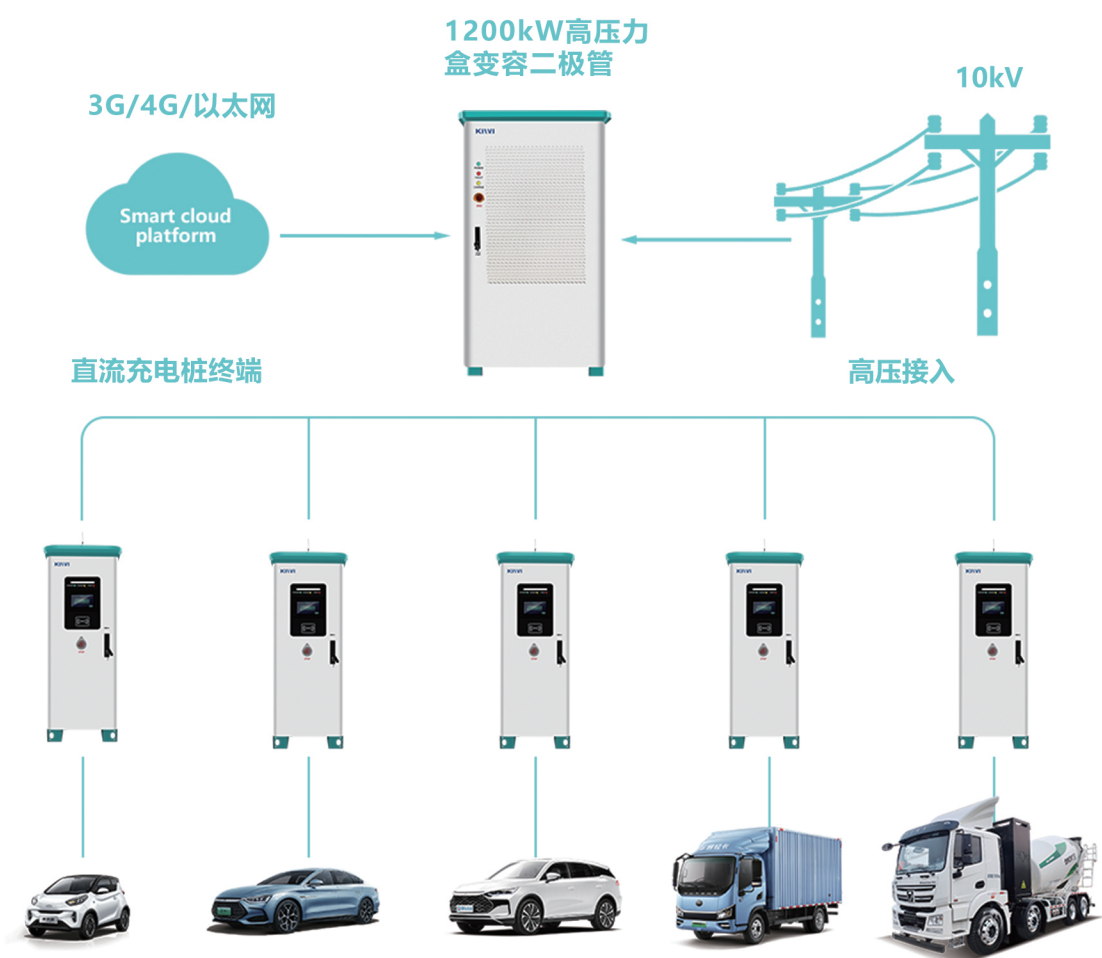

规格	
主机柜尺寸	2183*1056*1063mm
分柜尺寸	1800*772*428mm
交流输入电压	400VAC +/-10%/三相+PE
交流输入频率	45Hz/65Hz
额定功率	Pe≤450kW
输出电压	DC200~1000V (300~1000V恒功率)
输出电流	0~600A
功率因数	≥0.99
效率	≥96%
测量方法	直流电表测量
冷却方式	强制风冷
防护等级	IP54
高度	≤2000m
工作温度	-20℃~50℃
相对湿度	5%~95%
通讯接口	4G、RS485、CAN、以太网（可选）
安装方法	落地式固定式
启动模式	刷卡或扫码即可开始